

Tutorial falda escocesa para niño

Nota importante: la bufanda te será procurada cuando llegues.

Si compras tu tela en los sitios adjuntos, todas están en 150 cm de ancho.

Ojo con la temperatura de la plancha, o sino usa un paño húmedo para señalar los pliegues.

Lo que vas a necesitar para realizar esta falda escocesa:


- 1 metro de largo de la tela escocesa del color que te ha sido atribuido
- Hilo coordinado con el color de la tela
- 20 cm de velcro de 2 cm de ancho.
- Una máquina de coser
- Tijeras
- Alfileres

¡Ojo! Para las niñas, la solapa de encima es el lado derecho, pues para los niños es el lado izquierdo


Etapa de realización:

Pour la jupe :


Corta 2 tiras de tela de 50 cm de altura por 100 cm de largo. Júntalas para formar una tira de 200 cm de largo.

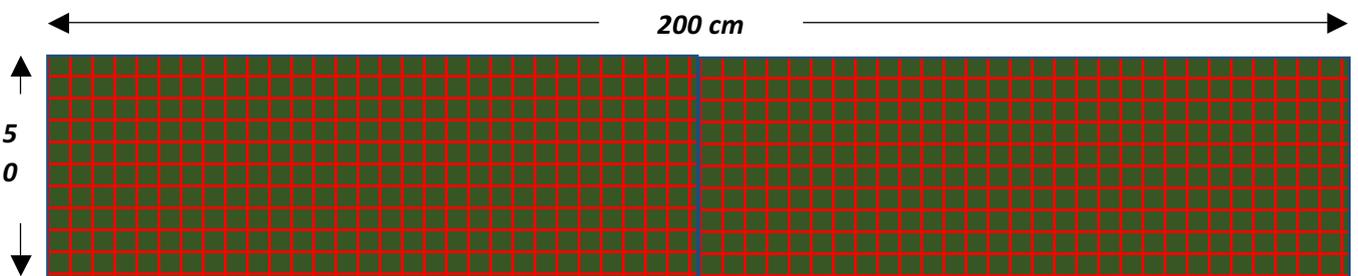

Empieza tus pliegues a 35 cm borde de la tira (la solapa de encima) y ayúdate del motivo. Un pliegue acabado mide 5 cm de ancho y 10 cm de profundidad.

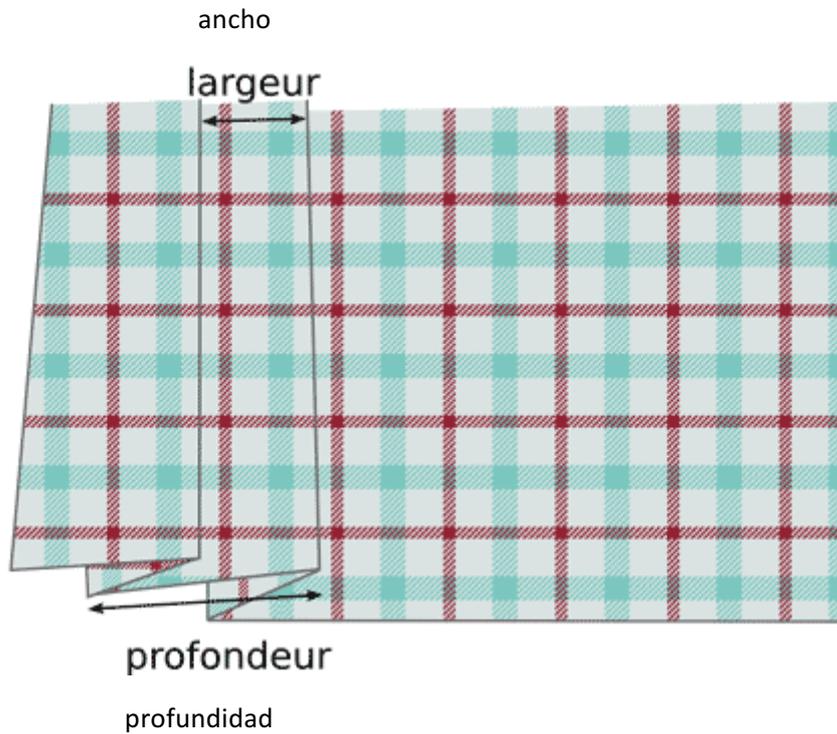


Repita dicho trabajo unas 6 veces. No dudes en poner alfileres para aguantar de tus pliegues.

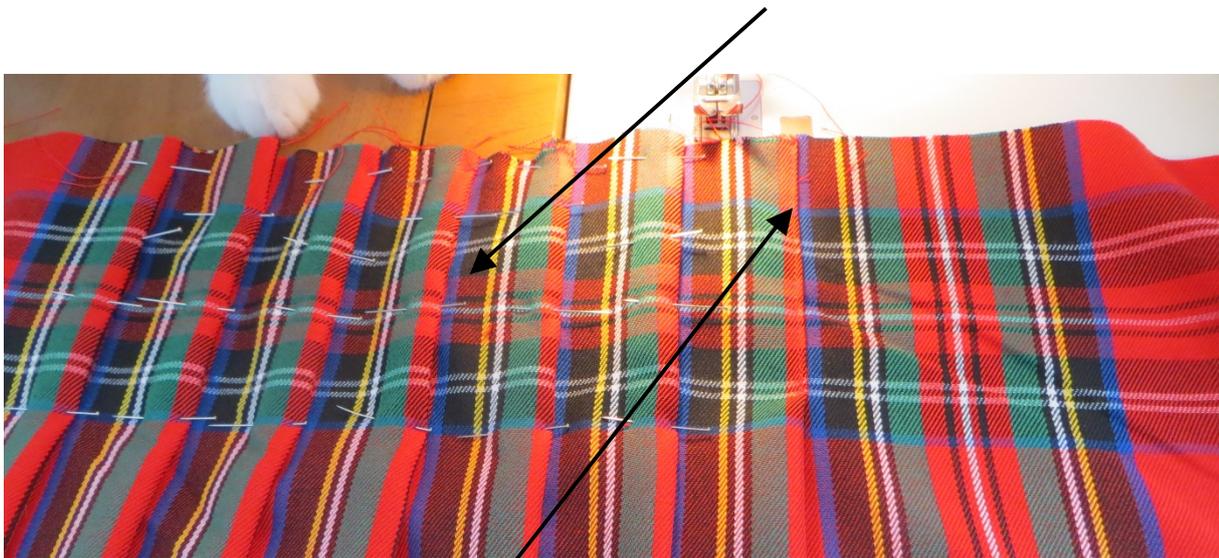

Cose tus pliegues a 1 mm del borde del pliegue (pespunte nervaduras) sobre unos 10 cm Y no te olvides de quitar tus alfileres poco a poco para no romper la aguja de tu máquina de coser.

A cada extremidad de la tira de los 2 m, haz un dobladillo de 1cm sobre 3 cm.


Consigues una tira de tela de 92 cm de largo (la puedes disminuir según tu morfología).

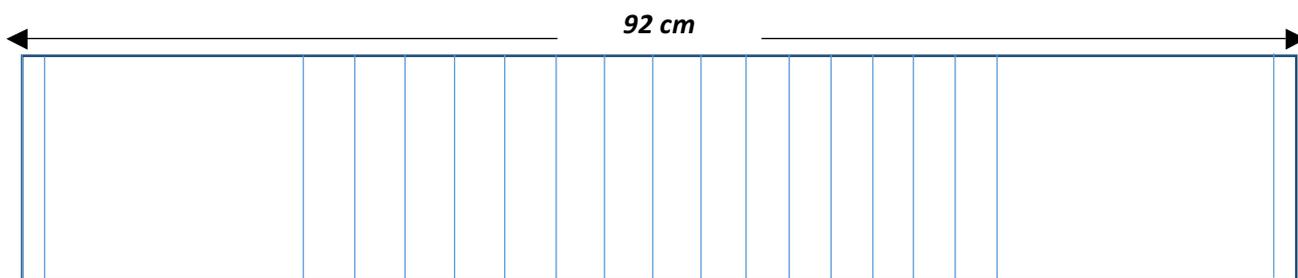


Para la cintura arriba de la falda:

Corta una tira de 94 cm sobre 10 cm de alto.


- 1- Pon derecho contra derecho la cintura encima de la falda, dejando 1 cm a cada extremidad de la cintura. Cose esta cintura a la falda borde con borde a 1 cm.

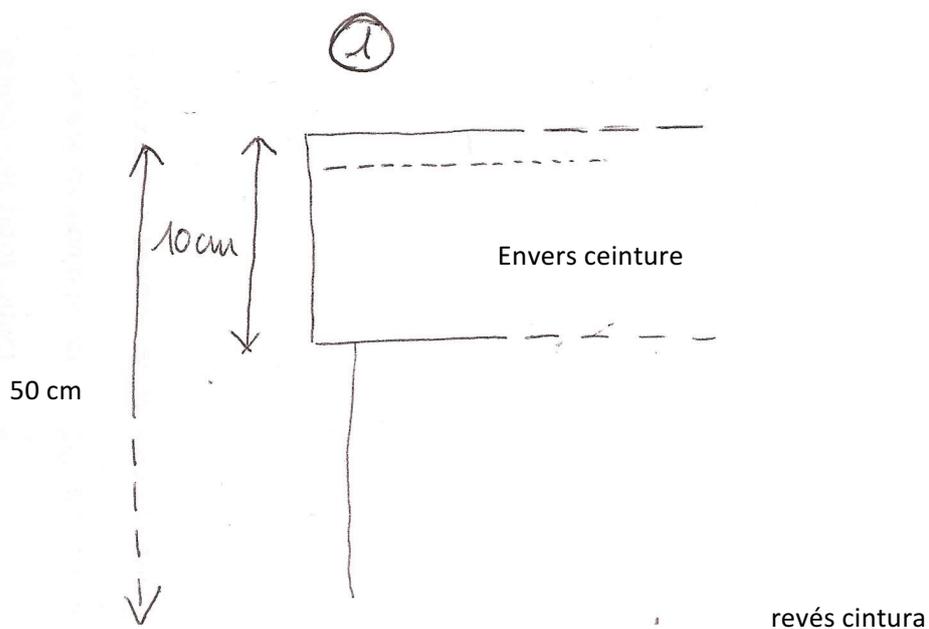


- 2- Levanta la cintura por encima de la falda. Arriba de la tira de cintura, haz un punto zigzag (o un pliegue de 1 cm) para que la tela no se deshilache.
- 3-

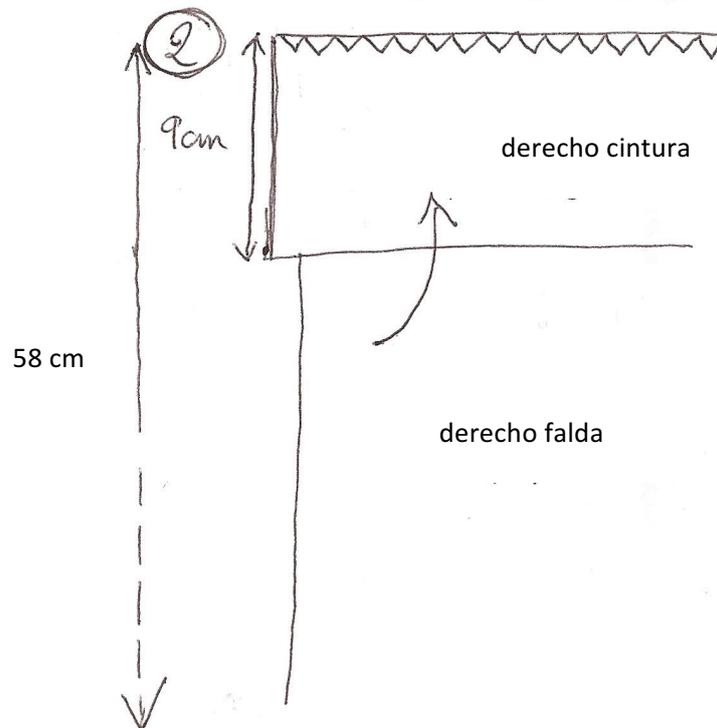

- 4- Dobra la tira de cintura en 2 (derecho contra derecho). Pues cose las extremidades de cada lado a 1 cm del borde. Dale la vuelta a esta tira (revés contra revés). Las costuras de las extremidades quedan escondidas dentro de la cintura.

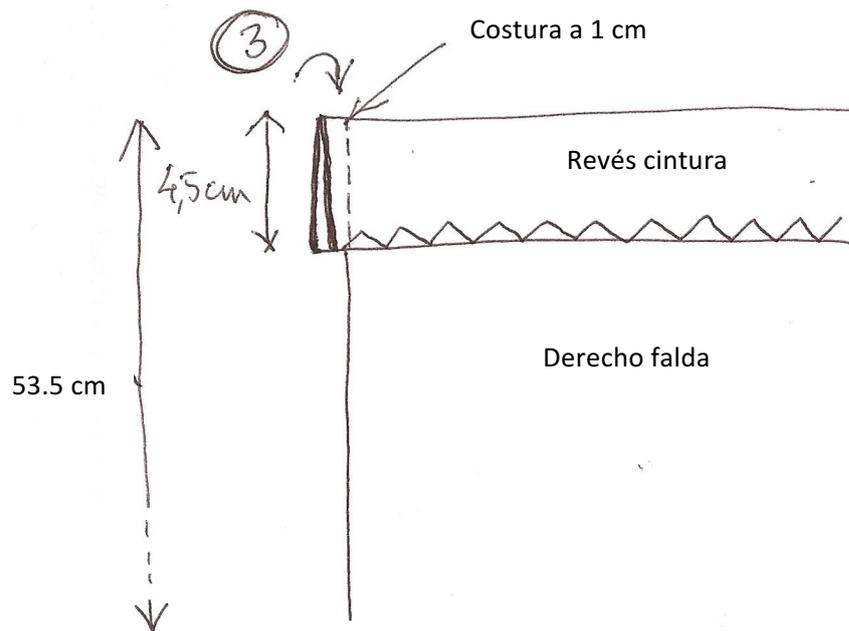



5- Prende tu cintura con alfileres a lo largo de la falda para acabar de coser la cintura.

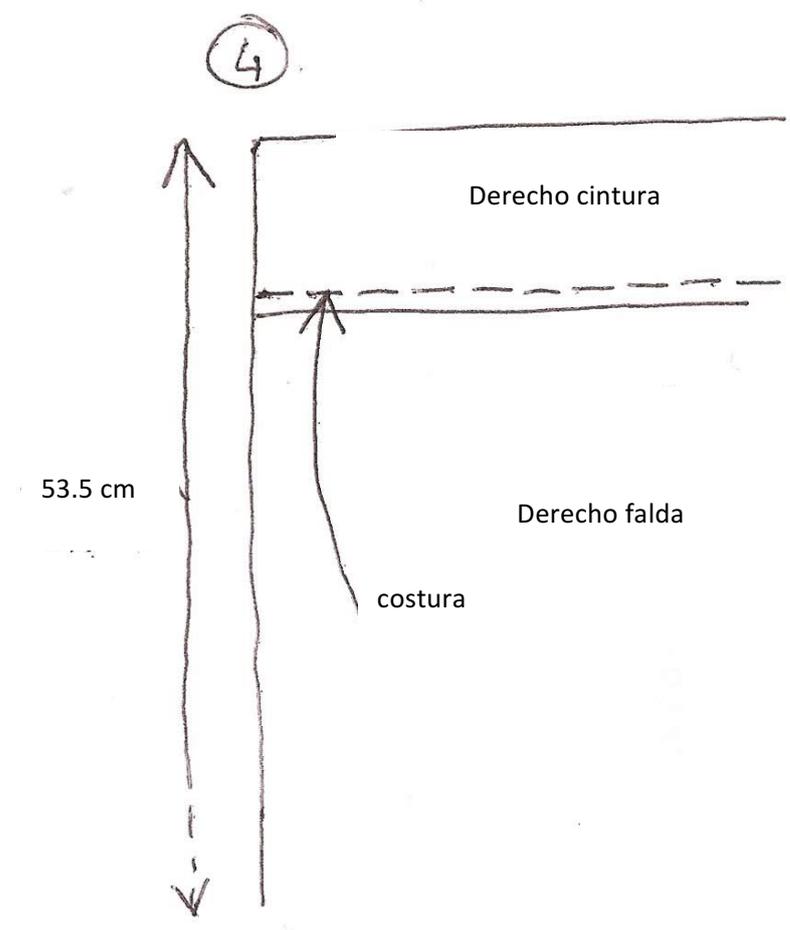

6-

Para instalar el Velcro :

Cose la tira de velcro en la cintura con un punto derecho a 2 mm del borde. En la solapa de abajo, cose el terciopelo del velcro sobre el derecho, al borde de la extremidad. Pues en la solapa de encima , cose los esgratches en el revés de la cintura, al borde.

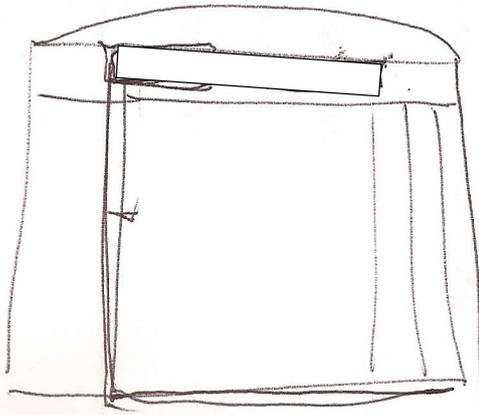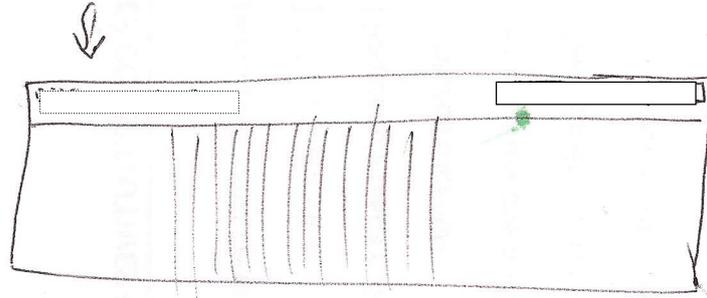

Ajuste en longitud :

Haz un dobladillo según tu altura para que tu falda escocesa te llegue justo debajo de las rodillas.

¡Te toca a ti!