

# Tutorial falda escocesa para mujer

**Nota importante: la bufanda te será procurada cuando llegues.**

Si compras tu tela en los sitios adjuntos, todas están en 150 cm de ancho.

Ojo con la temperatura de la plancha, o sino usa un paño húmedo para señalar los pliegues.

Lo que vas a necesitar para realizar esta falda escocesa:


- 2 metros de largo de la tela escocesa del color que te ha sido atribuido
- Hilo coordinado con el color de la tela
- 30 cm de velcro de 2 cm de ancho.
- Una máquina de coser
- Tijeras
- Alfileres

***¡Ojo! Para las mujeres, la solapa de encima es el lado derecho***


## Etapa de realización:

Para la falda:


Corta 2 tiras de tela de 100 cm de alto por 150 cm de largo. Júntalas para formar una tira de 3 m de largo.

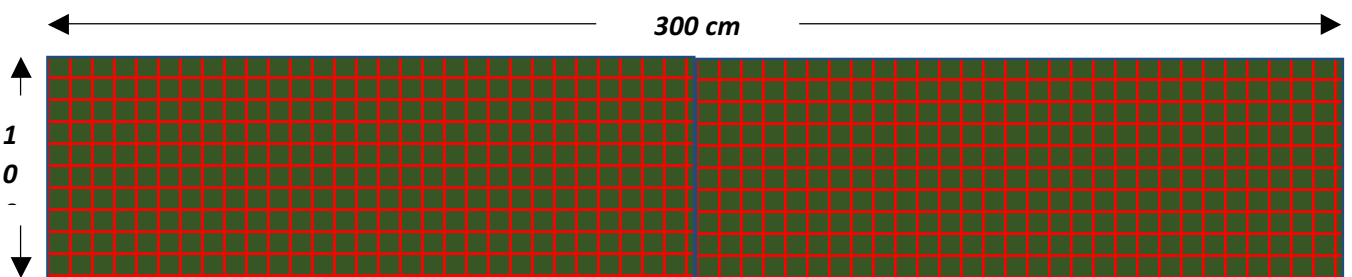

Empieza tus pliegues a 50 cm del borde de la tira (la solapa de encima) y ayúdate del motivo. Un pliegue acabado mide 5 cm de ancho y 10 cm de profundidad.

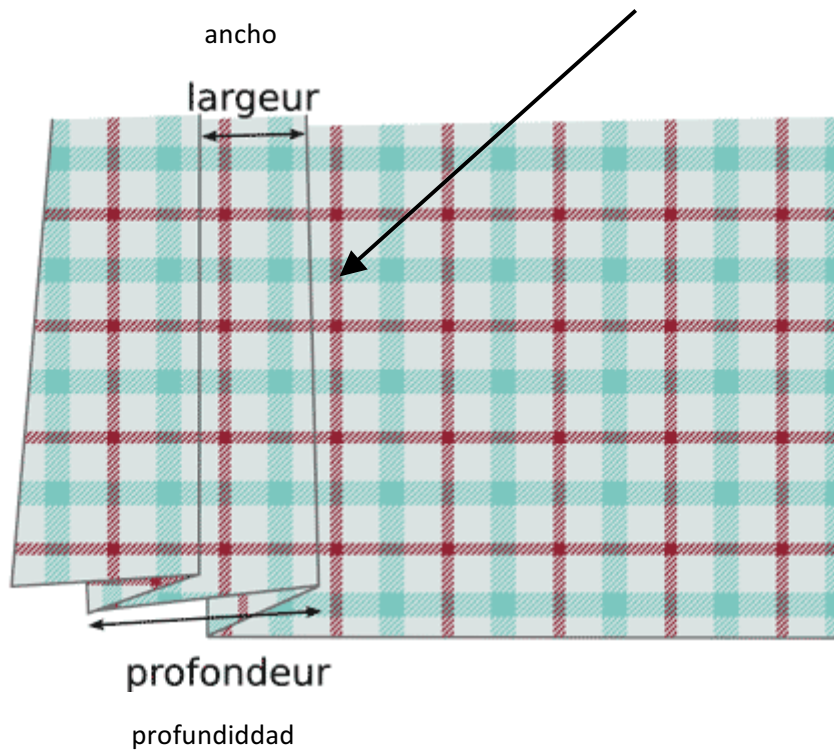


Repite dicho trabajo unas 13 veces. No dudes en poner alfileres para aguantar de tus pliegues.

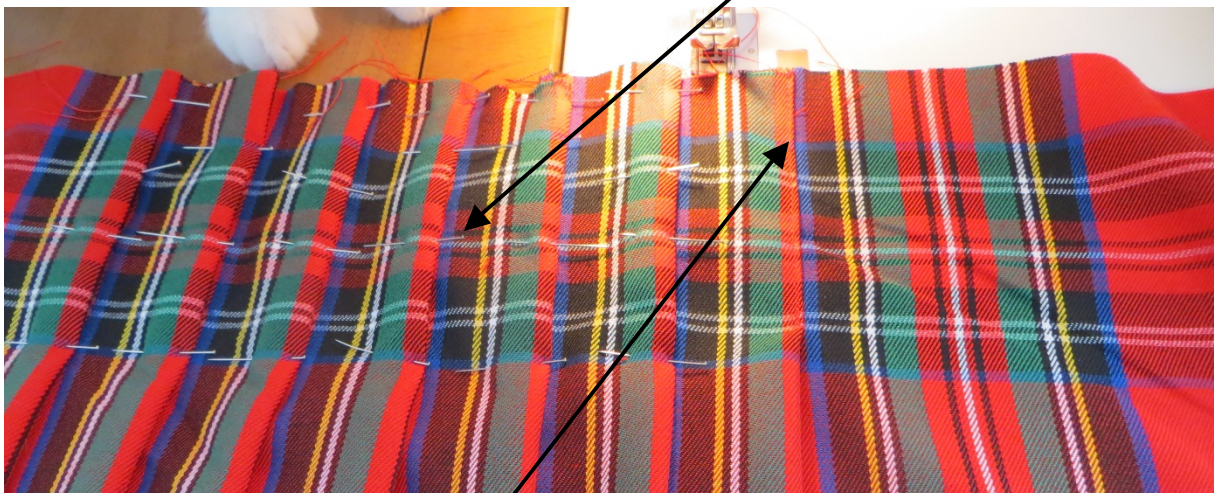

Cose tus pliegues a 1 mm del borde del pliegue (pespunte nervaduras) sobre unos 10-15 cm Y no te olvides de quitar tus alfileres poco a poco para no romper la aguja de tu máquina de coser.

A cada extremidad de la tira de los 3 m, haz un dobladillo de 1cm sobre 3 cm.


Consigues una tira de tela de 148 cm de largo. La puedes disminuir según tu morfología.

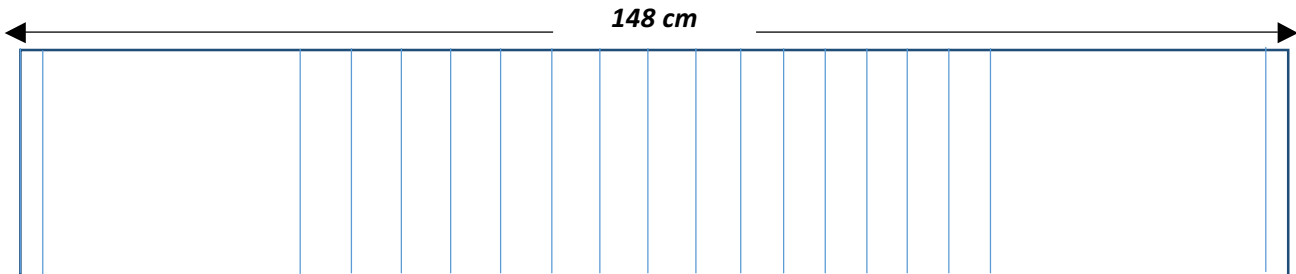

Para la cintura arriba de la falda:


Corta una tira de 150 cm sobre 10 cm de alto.

- 1- Pon derecho contra derecho la cintura encima de la falda, dejando 1 cm a cada extremidad de la cintura. Cose esta cintura a la falda borde con borde a 1 cm.

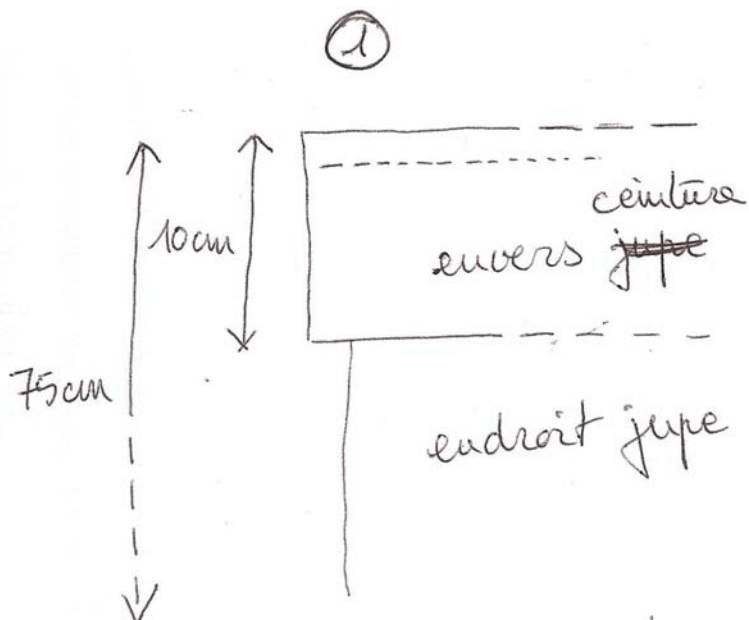


revés cintura  
derecho falda


- 2- Levanta la cintura por encima de la falda. Arriba de la tira de cintura, haz un punto zigzag ( o un pliegue de 1 cm) para que la tela no se deshilache.

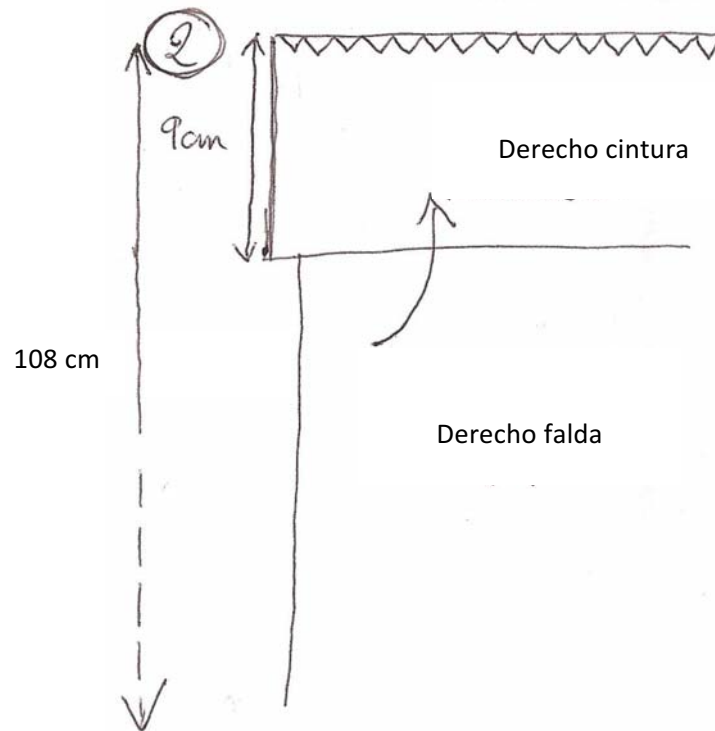

- 3- Dobra la tira de cintura en 2 (derecho contra derecho). Pues cose las extremidades de cada lado a 1 cm del borde. Dale la vuelta a esta tira (revés contra revés). Las costuras de las extremidades quedan escondidas dentro de la cintura.

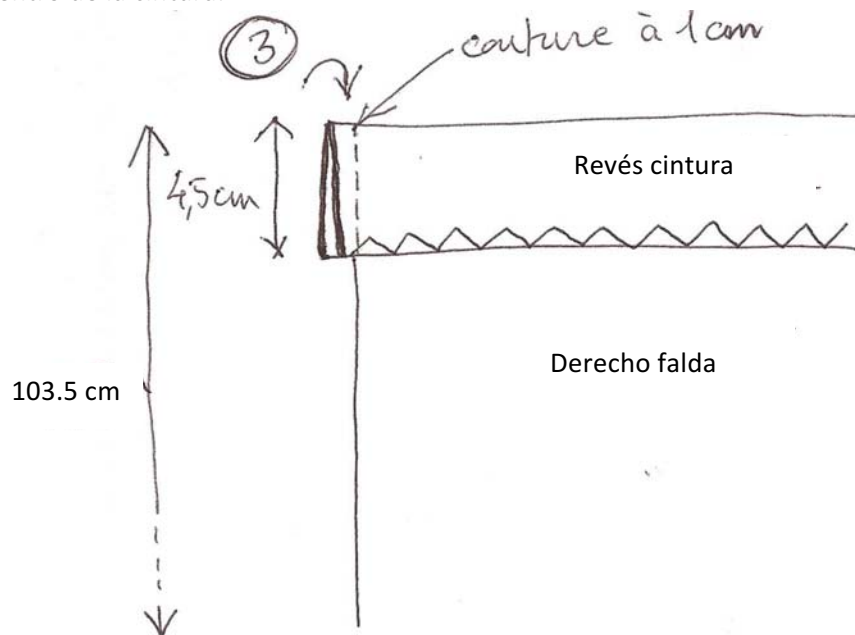



4- Prende tu cintura con alfileres a lo largo de la falda para acabar de coser la cintura.

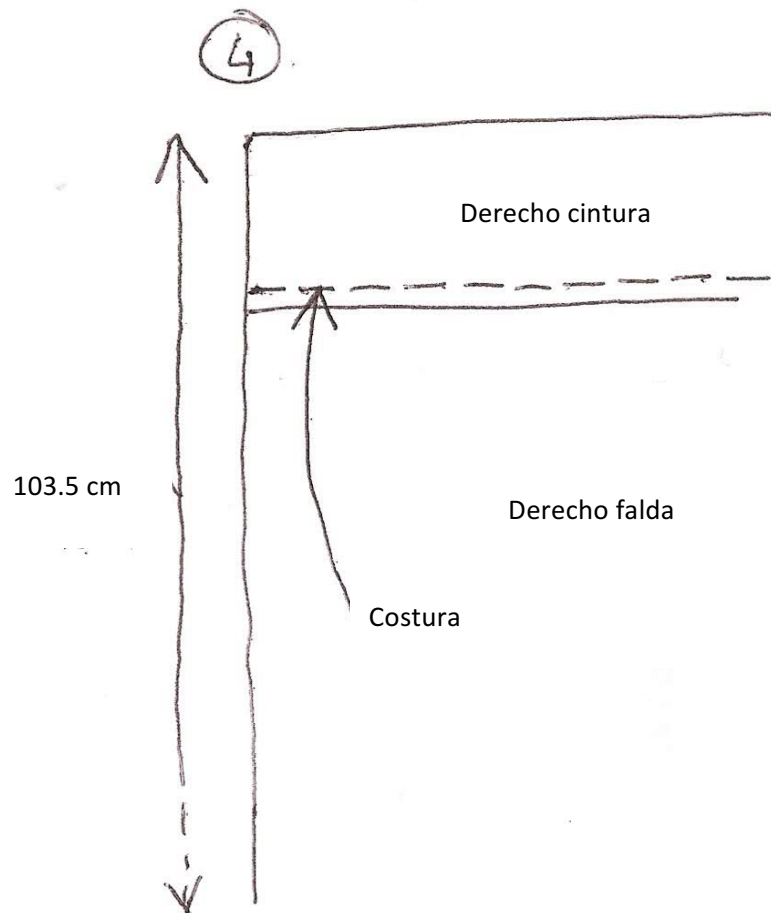

5-

Para instalar el Velcro :

Corta la tira de velcro en 2 partes idénticas. Cóselas en la cintura con un punto derecho a 2 mm del borde. En la solapa de abajo (lado derecho), cose los 2 terciopelos del velcro sobre el derecho, uno al borde de la extremidad y el otro a 20 cm (Ajusta en tú mismo). Pues en la solapa de encima (lado izquierdo), cose los escraches en el revés de la cintura, uno al borde y el otro a 20 cm.

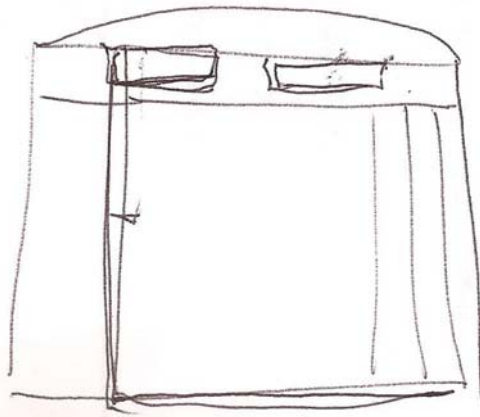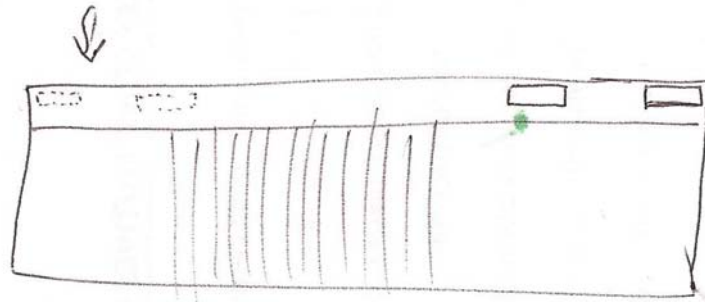

Ajuste en longitud :

Haz un dobladillo según tu altura para que tu falda escocesa te llegue justo debajo de las rodillas.

¡Te toca a ti!